

Nederman

Czystość na stanowisku pracy

Nederman - odkurzacze przemysłowe



Odkurzacze przemysłowe 216A, 216E, 216A EX



216A - Wysoka wydajność odciągu i zbierania zanieczyszczeń

- Cyklonowy separator wstępny
- Czyszczenie ręczne filtra, impuls zwrotny powietrza
- Wysoka wydajność ssania

216 A – zasilany sprężonym powietrzem odkurzacz przemysłowy jest wydajny i wytrzymały; przeznaczony do zbierania suchych materiałów, odpowiedni dla przemysłu kompozytowego, budownictwa, przemysłu chemicznego, materiałów sypkich oraz innych suchych materiałów, takich jak: pyły, granulaty, opiłki. Wyposażony w filtr typu HEPA (opcjonalne).

DANE TECHNICZNE	
Rodzaj filtra	cartridge
Waga	69



Rekomendowany model

Parametry sprężonego powietrza	Materiał filtracyjny	Średnica węża (mm)	Długość węża (m)	Max przepływ powietrza (m³/h)	Max spręż. (kPa)	Nazwana na karcie charakterystyki	Ilość elementów filtracyjnych	Poziom hałasu (dB(A))	Uwagi	Rodzaj węża	Numer produktu
3,0 Nm³/min	papier/mikrofibra	51	7,5	342	-52	216A - NES2, z filtrem zabezpieczającym	2	75,5	z zestawem czyszczącym, szczotka, stożkowa i ząbkowana ssawka	PEC	42121603




216E - Wysoka wydajność odciągu i zbierania zanieczyszczeń

- Separacja wstępna – cyklon
- Ręczne czyszczenie wkładu filtracyjnego, impuls zwrotny powietrza
- Wysoka wydajność ssania

Odkurzacz przemysłowy 216 zasilany sprężonym powietrzem lub elektrycznie, wydajny i solidny do aplikacji suchych, do zastosowania w przemyśle kompozytowym, budownictwie, przemyśle chemicznym, materiałach sypkich oraz innych aplikacjach suchych takich jak, pyły, materiały do śrutowania oraz granulaty. Przejedny odkurzacz może być wyposażony w filtry HEPA.

DANE TECHNICZNE			
Gniazdko elektryczne	Euro (CEE 7/2 P+E)	Poziom hałasu (dB(A))	75
Rodzaj filtra	cartridge	Liczba faz	1
Częstotliwość (Hz)	50/60	Moc (kW)	2,4
Max. przepływ powietrza (m³/h)	460	Napięcie zasilania (V)	230
Max. spręż. (kPa)	-21,5	Waga (kg)	69



Rekomendowany model

Materiał filtracyjny	Średnica węża (mm)	Długość węża (m)	Nazwa na karcie charakterystyki	Ilość elementów filtracyjnych	Uwagi	Rodzaj węża	Numer produktu
mikrofibra	51	7,5	216E - NEL3R, S50	1	z zestawem czyszczącym, szczotka, stożkowa ssawka	PEC	42421600




216A EX - Wysoka wydajność odciągu i zbierania zanieczyszczeń

- Cyklonowy separator wstępny
- Czyszczenie ręczne filtra
- Odkurzacz zgodny z ATEX

Problem z drobnym pyłem można łatwo rozwiązać za pomocą przemysłowego odkurzacza o dużej wydajności, do wymagających aplikacji. Zawiera skuteczny cyklonowy separator wstępny pyłów zainstalowany przed filtrem absolutnym/filtrem HEPA. Pojedynczy zbiornik z filtrem absolutnym/filtrem HEPA do zbierania bardzo drobnego pyłu i granulatu. System czyszczenia filtra jest prosty i skuteczny. Zastosowana głowica eżektorowa (ejectorowa) zapewnia wysokie podciśnienie i przepływ powietrza, potrzebne do skutecznego zbierania materiału i transportu. Urządzenie może być wyposażone w większy pojemnik dla zwiększenia wydajności. Wytrzymały odkurzacz jest odpowiedni dla przemysłu obróbki kompozytów, budownictwa, przemysłu chemicznego, materiałów sypkich i innych suchych materiałów. Zgodny z ATEX EX II 2 GD c IIB 60°C (T6).

DANE TECHNICZNE	
Rodzaj filtra	cartridge
Rodzaj węża	PEC



Rekomendowany model

Parametry sprężonego powietrza	Materiał filtracyjny	Średnica węża (mm)	Długość węża (m)	Max. przepływ powietrza (m³/h)	Max. spręż. (kPa)	Nazwa na karcie charakterystyki	Ilość elementów filtracyjnych	Poziom hałasu (dB(A))	Uwagi	Waga (kg)	Numer produktu
3,0 Nm³/min	mikrofibra	51	7,5	342	-52	216A EX - NES2, S50	1	75,5	Zestaw do czyszczenia szczotka stożkowa ssawka, ATEX: EX II 2 GD c IIB 60 ° C (T6)	60	42221600

Odkurzacze przemysłowe 300E, 510A EX




300E - Kompaktowy i prosty w obsłudze odkurzacz przemysłowy do zbierania suchych materiałów z optymalną siłą ssania

- Wygodny pojemnik na akcesoria
- Ergonomiczny wózek z regulowanym uchwytem
- Długi okres eksploatacji filtrów workowych
- Mikrofiltr w opcji

300 E - to kompaktowy odkurzacz przemysłowy z filtrem, długi okres eksploatacji filtra workowego 4000-6000 godzin. Solidna jednostka do zbierania suchych materiałów, wygodna do transportowania; w opcji możliwy mikrofiltr. Wygodny pojemnik na akcesoria dla szczotek, ssawek itp. z tyłu urządzenia. Optymalna moc ssania – 2 jednofazowe silniki.

DANE TECHNICZNE	
Częstotliwość (Hz)	50/60
Ilość elementów filtracyjnych	1
Liczba faz	1
Napięcie zasilania (V)	230
Waga (kg)	36



Rekomendowany model

Gniazdko elektryczne	Rodzaj filtra	Max. przepływ powietrza (m³/h)	Moc (kW)	Poziom hałasu (dB(A))	Uwagi	Rodzaj węża	Numer produktu
Euro (CEE 7/2 P+E)	Worek	300	2,5	75	300E jest wyposażony w system start / stop do pneumatyki (1/4 "lub 1/8") i elektryczne narzędzia (maks. 1300 W)	PE	40055400




510A EX - Przemysłowy odkurzacz do zbierania suchych/mokrych materiałów, cieczy oraz gruboziarnistych frakcji

- Uchylny zbiornik
- Transport przy użyciu wózka widłowego
- Dolny zawór spustowy
- Zgodny z ATEX

Jednostka z pojedynczym zbiornikiem do zbierania większych cząstek, takich jak: wióry, granulaty cieczy i szlam. Zbiornik może zebrać dużą ilość materiału. Odkurzacz zawiera dolny zawór spustowy, umożliwiając szybkie opróżnianie cieczy ze zbiornika. System filtracyjny to poliesterowy filtr workowy. Zbiornik jest wyposażony w zawór spustowy 2". Zbiornik zamontowany jest na wózku, w celu łatwiejszego opróżniania zbiornika. Odpowiednia konstrukcja pozwala na transport za pomocą wózka widłowego. Pływak zabezpiecza zbiornik przed przepełnieniem cieczą. Jednostka zgodna z normą ATEX EX II 2 GD c IIB 60°C (T6).

DANE TECHNICZNE	
Materiał filtracyjny	Polyester- Teflon
Rodzaj filtra	Worek
Średnica węża	51
Długość węża	75
Ilość elementów filtracyjnych	1
Rodzaj węża	PVC
Waga (kg)	102



Rekomendowany model


Parametry sprężonego powietrza	Max. przepływ powietrza (m³/h)	Max. spręż. (kPa)	Nazwa na karcie charakterystyki	Poziom hałasu (dB(A))	Uwagi	Numer produktu
3,0 Nm³/min	342	-52	510A EX - NES2, S200, z pływakiem kulowym	75,5	Zestaw do czyszczenia na mokro, narzędzie do zeszkrobывania, ATEX: EX II 2 GD c IIB 60 ° C (T6)	42251000

Konfigurowalne odkurzacze przemysłowe

Konfigurowalne odkurzacze przemysłowe

W swojej ofercie odkurzaczy przemysłowych, Nederman proponuje Klientom także urządzenia konfigurowane zgodnie z konkretnymi wymaganiami klienta, dostępne w seriach: 570A, 600A EX, 600A, 471A, 722A, 710A.

Odkurzacze konfigurowalne 471A

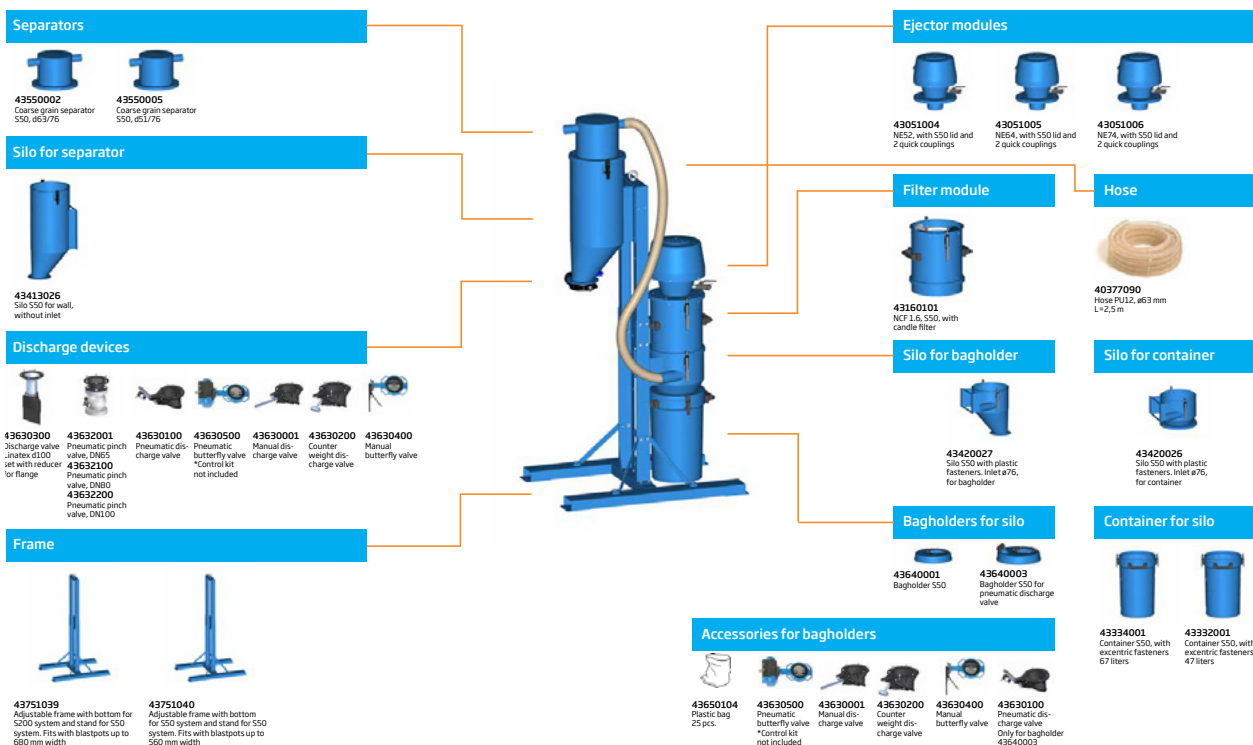

Śrutownica z odciąganiem SB 750



Przenośna bezpyłowa śrutownica dla zapewnienia czystego i zdrowego środowiska

- Proste użytkowanie
- Niższe koszty
- Zdrowsze środowisko pracy
- Przenośny
- Śrutowanie bezpyłowe

Śrutownica z odciąganiem SB 750 firmy Nederman nie jest tradycyjną śrutownicą. Dostarcza wolną od pyłu czyszczoną powierzchnię, a tym samym zapewnia czystsze i zdrowsze środowisko pracy. Śrutowanie to najbardziej skuteczny sposób usuwania rdzy, starej farby, niedokładnego spawania, może zastępować mechaniczne lub chemiczne szlifowanie. Śrutowanie daje idealnie czystą powierzchnię, zapewniając wyjątkową przyczepność kolejnym procesom obróbkowym. Śrutownica z odciąganiem 750 pozwala na lepszą dostępność niezależnie od kształtu powierzchni, a różne akcesoria zapewniają bezpyłowe śrutowanie.

Gniazdko elektryczne	Materiał filtracyjny	Rodzaj filtra	Częstotliwość (Hz)	Nazwa na karcie charakterystyki	Ilość elementów filtracyjnych	Liczba faz	Moc (kW)	Napięcie zasilania (V)	Uwagi	Waga (kg)	Numer produktu
7/2 P+E	Celuloza	Kartridż	50	SB 750	1	1	1	230	Max. ciśnienie doprowadzanego powietrza 8bar	14	70750070

Więcej o odkurzacach przemysłowych Nederman znajdziesz na www.nederman.com